



PACSXXX1

Versione con tubo in acciaio inox corrugato per produzione istantanea acs + scambiatore fisso per solare od altra fonte di energia.

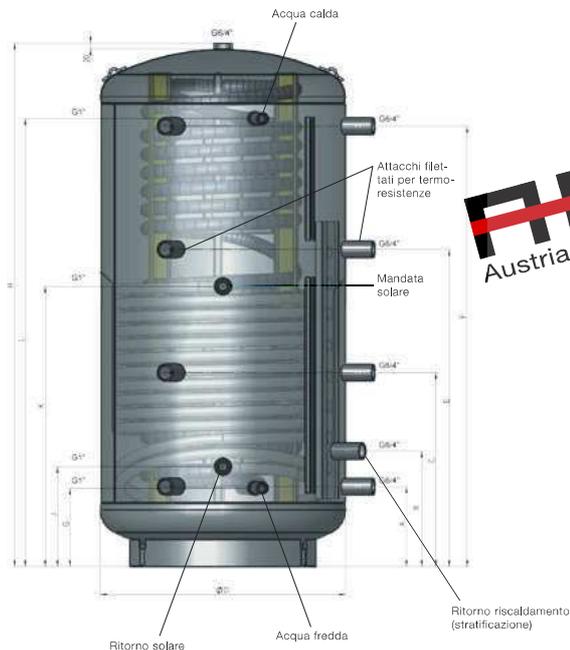

PACSXXX2

Versione con tubo in acciaio inox corrugato per produzione istantanea acs + n.2 scambiatori fissi per solare ed altra fonte di energia.

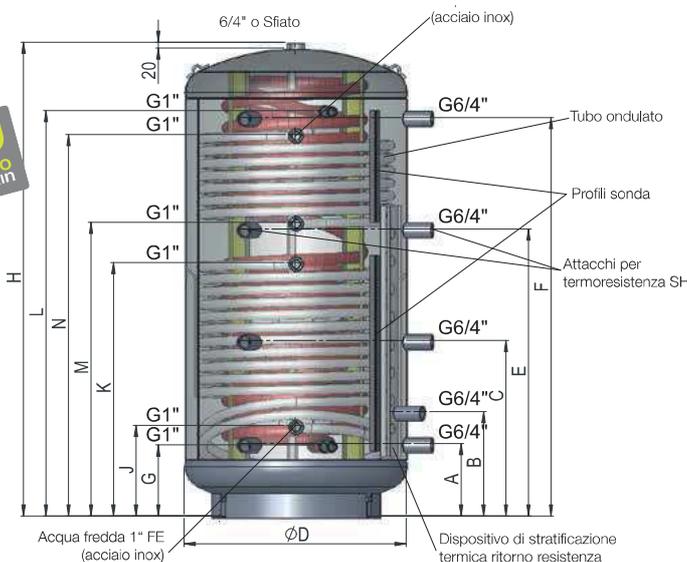

- Tubo corrugato acciaio inox per produzione ACS con fissaggio di alta qualità
- Isolamento EcoSkin 100mm
- Dispositivo di stratificazione su attacco ritorno riscaldamento
- n.2 attacchi 1"1/4 per resistenza elettrica

- Possibilità di collegamento in parallelo accumuli
- Canaline per inserimento sonde ad altezza variabile
- Forniti con isolamento ECO SKIN da montare

CODICE PUFFER SENZO ISOLAMENTO	PACS5001	PACS8001	PACS10001	PACS15001	PACS8002	PACS10002	PACS15002
CODICE ISOLAMENTO ECO SKIN	ECOPACS500	ECOPACS800	ECOPACS1000	ECOPACS1500	ECOPACS800	ECOPACS1000	ECOPACS1500
Capacità totale Lt.	500	800	1000	1500	800	1000	1500
Altezza totale con isolamento mm	1640	1694	2045	2142	1694	2045	2142
Altezza massima in raddrizzamento mm	1700	1750	2070	2270	1750	2070	2270
Diametro (compreso isolamento) mm	850	990	990	1200	990	990	1200
Diametro (senza isolamento) mm	650	790	790	1000	790	790	1000
Scambiatore inferiore mq	1,8	2,5	3,1	3,5	2,5	3,1	3,5
Scambiatore superiore mq	-	-	-	-	1,6	2,4	2,4
Perdite di carico scamb. inferiore mbar	6,6	18,9	37,5	54,7	18,9	37,5	54,7
Perdite di carico scamb. superiore mbar	-	-	-	-	4,5	16,6	16,6
Superficie serpentino sanitario mq	5	6,5	7,5	7,5	6,5	7,5	7,5
Produzione sani Accumulo 80-60°C m³/h	3,1	4,3	6,0	6,4	4,3	6,0	6,4
Perdite di carico serp. sanitario mbar	486	1271	3330	4096	1271	3330	4096
Disp. giornaliero in stand-by kWh/24h	2,6	3,4	3,8	4,5	3,5	3,9	4,7
Peso a vuoto Kg	137	164	203	291	186	231	320

* DISPONIBILI SU RICHIESTA, TEMPI DI CONSEGNA DA DEFINIRE IN FASE DI ORDINE.

Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
PACS500	220	335	620	650+200	1010	1390	220	1640	290	740	1425
PACS800	260	368	630	790+200	1030	1430	253	1694	318	813	1443
PACS1000	310	418	745	790+200	1250	1710	253	2045	318	948	1793
PACS1500	380	470	825	1000+200	1350	1760	306	2142	370	910	1826